

Skartovačky HSM shredstar

Pre osobné použitie/domácnosti/malé kancelárie

HSM®



HSM shredstar


Štýlové – nie drahé – bezpečné. Privátne údaje sa týkajú každého! Tak skartujte citlivé dáta v kancelárii alebo doma na skartovačkách série HSM shredstar. Tieto stroje charakterizuje kompaktný a moderný dizajn, vysoká úroveň výkonu a ľahká obsluha s bezkonkurenčným pomerom cena–výkon.



Separátna jednotka na skartovanie CD
skartuje CD a DVD, kreditné a skladové karty. Skartovaný materiál padá do samostatného zásobníka na CD odpad



Kontrolné okno:
stupeň naplnenia odpadovej nádoby je stále vidieť

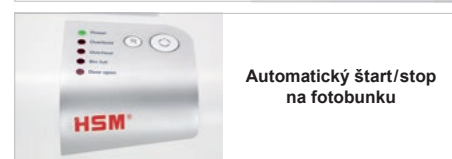

Automatický štart/stop na fotobunku



1 HSM shredstar S10

2 HSM shredstar X5

3 HSM shredstar X6pro



4 HSM shredstar X8

5 HSM shredstar X10

6 HSM shredstar X12pro

7 HSM shredstar X13

8 HSM shredstar X15

Model/vlastnosti	Micro častice			Micro častice				
	1 HSM shredstar S10	2 HSM shredstar X5	3 HSM shredstar X6pro	4 HSM shredstar X8	5 HSM shredstar X10	6 HSM shredstar X12pro	7 HSM shredstar X13	8 HSM shredstar X15
Obj. kód	HM1042 12	HM1043 12	HM1046 11	HM1044 12	HM1045 11	HM0331 21	HM1057 12	HM1030 12
Cena	93,49 €	98,99 €	€ 229,-	€ 149,-	€ 179,-	€ 419,-	€ 289,-	€ 419,-
Rez v mm	6	4,5×30	2×15	4,5×30	4,5×30	2×15	4×37	4×37
Kapacita listov DIN A4 80 g/m²	10	5	6	8	10	12	13	15
Skartovaný materiál								
Špeciálne vlastnosti	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie, Plný kôš	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie, Plný kôš	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie, Plný kôš	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie, Plný kôš	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie, Plný kôš	Separátna jednotka na skartovanie CD; LED indikácia: Výkon, Pretaženie, Prehriatie, Plný kôš
Stupeň utajenia	Vyhradené	Dôverné	Tajné	Dôverné	Dôverné	Tajné	Dôverné	Dôverné
Stupeň bezpečnosti podľa ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-2/O-1/T-1/E-2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
Šírka vstupu v mm	220	220	220	220	220	230	230	230
Objem odp.nádoby v litroch	18	18	20	18	20	26	23	26
Rozmery v mm (š×h×v)	345×245×385	345×245×385	345×245×445	345×245×385	345×245×445	390×300×595	390×300×595	390×300×595
Váha v kg	4	4	6	6	6	13	13	13
Výkon vo W	125	125	160	250	160	345	300	320
Vybratie odpadu	Jednoduché nadvihnutie hornej časti	Jednoduché nadvihnutie hornej časti	Jednoduché nadvihnutie hornej časti	Jednoduché nadvihnutie hornej časti	Jednoduché nadvihnutie hornej časti	Ľahko vyberateľná odpadová nádoba	Ľahko vyberateľná odpadová nádoba	Ľahko vyberateľná odpadová nádoba
Počet užívateľov	1	1–3	1–3	1–3	1–3	1–5	1–5	1–5
Kontinuálny chod	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

Technické a konštrukčné zmeny vyhradené.