


1



kvalita „B“

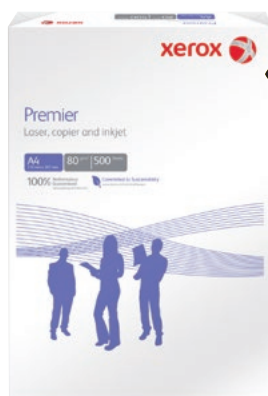

Xerox Premier

Papier s vysokou belosťou na všestranné použitie, ktorý dodá dokumentom profesionálny vzhľad. Ideálny pre kancelárske a veľkoobjemové aplikácie pre všetky typy laserových a atramentových tlačiarňí a na kopírovanie. Výroba papiera spĺňa štandardy certifikácie FSC a PEFC.

Obj. kód	Názov	Formát	Gramáž	MJ	Cena €
1 PA0015 78	Xerox Premier	A4	80 g/m ²	bal. 500 hár.	9,29

Technické parametre:

- belosť CIE 161 ± 3
- opacita (nepriehľadnosť) min. 92 %
- drsnosť 200 ± 50 m²/min.
- hrúbka 104 µm.

2



kvalita „C+“



Xerox Business

Kvalitný papier ideálny pre čiernobielu laserovú a atramentovú tlač a kopírovanie. Poskytuje veľmi dobrú a stálu tlačovú kvalitu pri bežnej kancelárskej tlači, ako aj pri veľkoobjemovej produkcii. Výroba papiera spĺňa štandardy certifikácie FSC.

Obj. kód	Názov	Formát	Gramáž	MJ	Cena €
2 PA0010 32	Xerox Business	A4	80 g/m ²	bal. 500 hár.	info

Technické parametre:

- belosť CIE 150 ± 3
- opacita (nepriehľadnosť) min. 91 %
- drsnosť max. 250 m²/min.
- hrúbka 104 ± 4 µm.

3



kvalita „C“



Xerox Performer

Univerzálny papier pre bežné kopírovanie a tlač. Vhodný pre interné dokumenty i veľkoobjemovú tlač. Poskytuje spoľahlivý výkon za výhodnú cenu. Výroba papiera spĺňa štandardy certifikácie FSC.

Obj. kód	Názov	Formát	Gramáž	MJ	Cena €
3 PA0010 11	Xerox Performer	A4	80 g/m ²	bal. 500 hár.	info

Technické parametre:

- belosť CIE 146 ± 3
- opacita (nepriehľadnosť) min. 90 %
- drsnosť 200 ± 50 m²/min.
- hrúbka min. 106 ± 4 µm.

4



5



Xerox Recycled+ a Recycled

Papiere šetrné k životnému prostrediu, vyrobené zo 100 % použitého papierového odpadu špeciálne vybraného pre vyššiu belosť. Dobrá opacita a výborná priechodnosť predstavujú ideálnu voľbu. Oba s certifikátom Blue Angel a Nordic Swan. Vhodné na použitie vo všetkých laserových kopírkach i tlačiarňach.

Obj. kód	Názov	Formát	Gramáž	MJ	Cena €
4 PA0010 37	Xerox Recycled+	A4	80 g/m ²	bal. 500 hár.	info
5 PA0010 38	Xerox Recycled	A4	80 g/m ²	bal. 500 hár.	info

Technické parametre Xerox Recycled+/Recycled:

- belosť CIE 85 ± 6/55 ± 6
- opacita (nepriehľadnosť) min. 94/95 %
- drsnosť max. 300 m²/min.
- hrúbka min. 101 ± 2/102 ± 2 µm.

